532-850nm 高功率自由空间隔离器(20-50W)

特点

低插损
高消光比和隔离度
环境稳定性优

应用

实验室研究
光纤激光器
光纤放大器

规格

参数	单位	数值
中心波长(λc)	nm	850 , 780, 650 ,532 or Specify
工作波长范围	nm	±5
峰值隔离度	dB	30~35
隔离度23℃	dB	28
典型插损	dB	0.3
最大插损	dB	0.4
消光比	dB	25
最大光圈	mm	5.0 or Specify
最大功率	W	20, 50 or Specify
最大损伤阈值	-	10J/cm2 @ 10ns
工作温度	℃	10 to 50
存储温度(Non-Condensing)	℃	0 to 60

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB，回损低5dB，消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

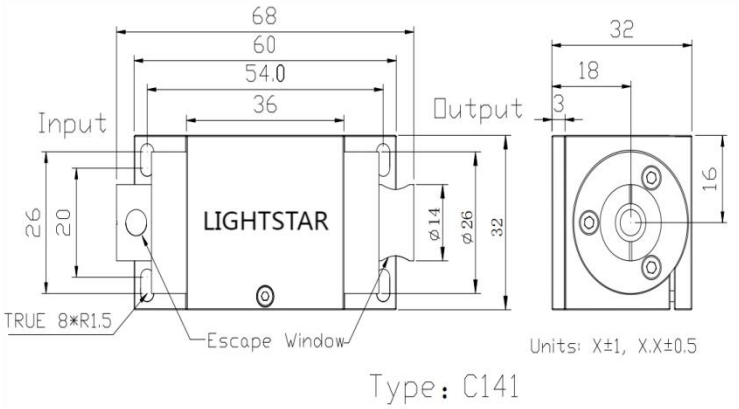

订购信息

HPFSI-①①①①-②②-③

①①①①:波长
0850=850nm
0780=780nm
0532=532nm
SSSS=Specify

②②:功率
20=20W
50=50W
SS=Specify

③:偏振类型
S=偏振相关