

高功率偏振无关隔离器 1064nm

特点

低插损
高回损/高隔离度
环境稳定性优

应用


实验室研究
光纤激光器
光纤放大器

规格

参数	单位	数值
中心波长	nm	1064 or Specify
带宽	nm	±10
最大插损 @23℃	dB	1.0
最小隔离度 @23℃, λc	dB	25
最大偏振相关损耗	dB	0.2
最小回损（进端/出端）	dB	50/50
最大平均功率	W	20 or Specify
最大ns脉冲的峰值功率	Kw	10
工作温度	℃	10~+50
储存温度	℃	0~+60
封装尺寸	mm	66x25x25

- * 以上规格适用于无连接器的设备
- * 对于带连接器的器件，IL将提高0.3dB，ER将降低2dB，RL将降低5dB
- * 使用连接器时，处理功率仅为1W
- * 材料必须符合ROSH标准

封装尺寸

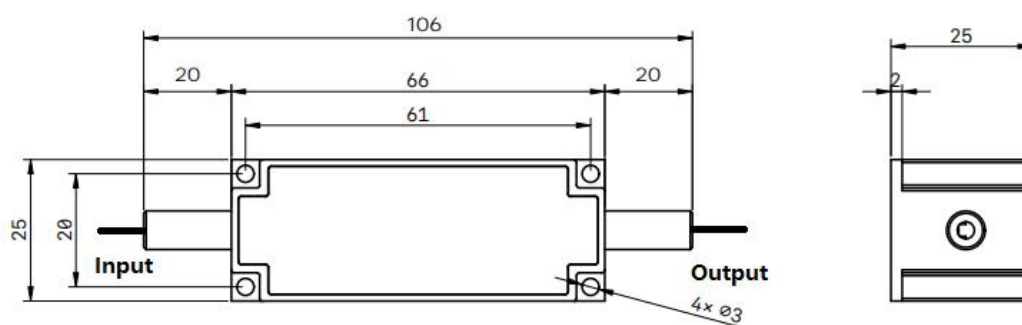

订购信息

HI-①①①①-②②-③-④-⑤-⑥

①①①①:波长
1064 - 1064nm
1030 - 1030nm
SSSS - Specify

②②:功率
05 - 5W
10 - 10W
SS - Specify

③:尾纤类型
B - 250 μm 裸纤
L - 900um松套管
S - Specify

④: 连接头类型
N - 无头
S - Specify

⑤:光纤长度
1.0 - 1.0m
S - Specify

⑥:光纤类型
1 - HI 1060
2 - Nufern FUD-3584
S - Specify