

在线固定衰减器

特点

低插损
高回损
环境稳定性优

应用


光纤激光器
光纤仪器
测试仪器

规格

参数	单位	数值
中心波长	nm	1064 or Specify
CWL+/-20nm的衰减	dB	10, 20, 30, or 40
衰减公差	dB	+/-0.5
最大偏振相关损耗	dB	0.1
最小回波损耗	dB	50
最大功率	mW	300
最大拉伸载荷	N	5
光纤类型		HI 1060 Fiber
工作温度	°C	-5 to +70
存储温度	°C	-40 to +85

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

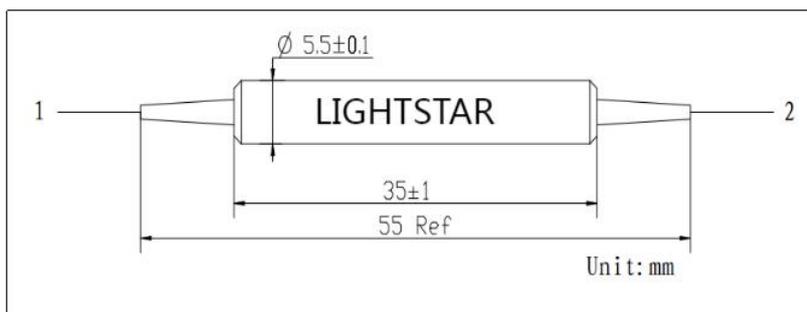

订购信息

ILFA-①①①①-②-③-④-⑤

①①①①: 波长
0850=850nm
1550=1550nm
SSSS=Specify

②: 连接头
0=None
1=FC/UPC
2=FC/APC
S=Specify

③: 尾纤类型
1=250um bare fiber
2=900um loose tube
S=Specify

④: 长度
H=0.5m
1= 1.0m
S=Specify

⑤: 衰减量
1=10dB
2=20dB
3=30dB
S=Specify