

## 在线固定衰减器

### 特点

低插损  
高回损  
环境稳定性优

### 应用


光纤激光器&光纤放大器  
光纤仪器&光纤传感  
测试仪器&光纤通信

### 规格

参数	单位	数值
中心波长	nm	1064 or Specify
CWL+/-20nm的衰减	dB	10, 20, 30, or 40
衰减公差	dB	+/-0.5
最大偏振相关损耗	dB	0.1
最小回波损耗	dB	50
最大功率	mW	300
最大拉伸载荷	N	5
光纤类型		HI 1060 Fiber
工作温度	°C	-5 to +70
存储温度	°C	-40 to +85

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

### 封装尺寸

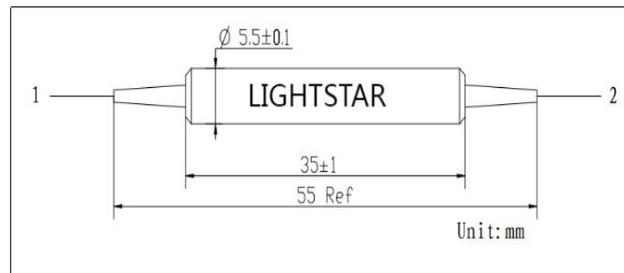

### 订购信息

ILFA-①①①①-②-③-④-⑤

①①①①: 波长  
1064=1064nm  
SSSS=Specify

②: 接头  
0=None  
1=FC/UPC  
2=FC/APC  
S=Specify

③: 尾纤类型  
1=250um bare fiber  
2=900um loose tube  
S=Specify

④: 长度  
H=0.5m  
1= 1.0m  
S=Specify

⑤: 衰减量  
1=10dB  
2=20dB  
3=30dB  
S=Specify